

Technische Daten

13.03.2008

Reed-Magnetschalter

AC/DC 3-Draht

M12 x 1

Bestell-Nr.:
70254
Typ:
MMG12OUAK

Änderungsindex: 002

Schaltausgang	Umschalter
Schaltleistung	max. 20 W/VA
Schaltspannung	150 V AC/DC
Schaltstrom	max. 1000 mA
Schaltzeit	2,5 ms
Rückfallzeit	2,5 ms
Schaltfrequenz	max. 250 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	2000 V
Schaltzustandsanzeige	- - -
Gehäusematerial	Messing, vernickelt
Anschluss	1m PVC-Kabel 3 x 0,34mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 10,0 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen!



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

13.03.2008

reed-magnetic switch

AC/DC 3-wire

M12 x 1



ident-no.:
70254
type:
MMG12OUAK

revision index: 002

output	change over contact
switching capacity	max. 20 W/VA
switching voltage	150 V AC/DC
switching current	max. 1000 mA
switch on time	2,5 ms
switch off time	2,5 ms
switching frequency	max. 250 Hz
lifetime at nominal load	10^5 to 10^6 operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) U_i	2000 V
on/off indication	- - -
housing material	brass, nickel plated
connection	1m PVC-cable 3 x 0,34mm ²
fixing torque	max. 10,0 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

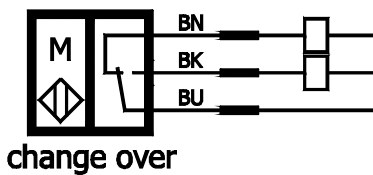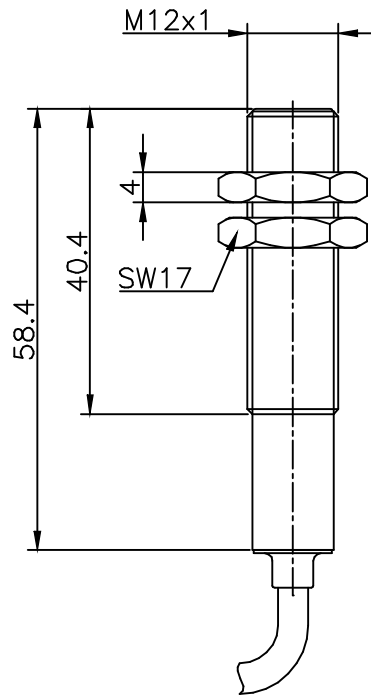

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)
	2008	Datum	Name	(Benennung)
	Bearb.	03.03.	Seifer	Reed-Magnetschalter M12x1 Umschalter
	Gepr.			(Zeichnungsnummer)
				70254
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:
				(Ers.d.:


Secatec
 electronic GmbH
 Knappenstraße 154
 D-57581 Katzwinkel
 (0049)02741/9460-0
 www.secatec.de



Blatt
 Bl.