



Technische Daten

13.03.2008

Gabelschalter
AC/DC 3-Draht
70 x 60 x 70mm

| |
|--------------|
| Bestell-Nr.: |
| 75689 |
| Typ: |
| MKF71AUAK |

Änderungsindex: 002

| | |
|--|--|
| Schaltausgang | Umschalter |
| Schaltleistung | max. 40 W/VA |
| Schaltspannung | 250 V AC/DC |
| Schaltstrom | max. 1000 mA |
| Schaltzeit | 4,0 ms |
| Rückfallzeit | 0,15 ms |
| Schaltfrequenz | max. 100 Hz |
| Lebensdauer, je nach Lastbedingungen | 10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen |
| Temperaturbereich | -25°C ... +80°C |
| Schutzart nach DIN 60 529 | IP67 |
| Isolationsprüfung AC (eff.) Ui | - - - V |
| Schaltzustandsanzeige | - - - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Anschluss | 1m PVC-Kabel , 3 x 0,75mm ² Aderendhülsen 71/6 vz Fa. Klauke |
| Schalthysterese | 2 - 6mm |
| Montage: Montage auf Eisen möglich, Schraubenmaterial optional | |
| Normenkonformität: IEC 60947-1 / IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-2 / IEC 60529 | |

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

13.03.2008

slot type switch
AC/DC 3-wire
70 x 60 x 70mm




| |
|------------|
| ident-no.: |
| 75689 |
| type: |
| MKF71AUAK |

revision index: 002

| | |
|--|---|
| output | change over contact |
| switching capacity | max. 40 W/VA |
| switching voltage | 250 V AC/DC |
| switching current | max. 1000 mA |
| switch on time | 4,0 ms |
| switch off time | 0,15 ms |
| switching frequency | max. 100 Hz |
| lifetime at nominal load | 10 ⁵ to 10 ⁶ operations |
| operating temperature range | -25°C ... +80°C |
| degree of protection acc. to DIN 60 529 | IP67 |
| dielectric test voltage ac (rms.) Ui | - - - V |
| on/off indication | - - - |
| housing material | plastics |
| connection | 1m PVC-cable , 3 x 0,75mm ² conductor sleeve 71/6 vz Fa. Klauke |
| Switch hysteresis | 2 - 6mm |
| Mounting: Mounting on Ferrum possible, material of screws optional | |
| norm conformity: IEC 60947-1 / IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-2 / IEC 60529 | |

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

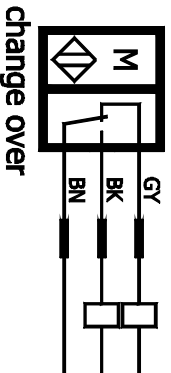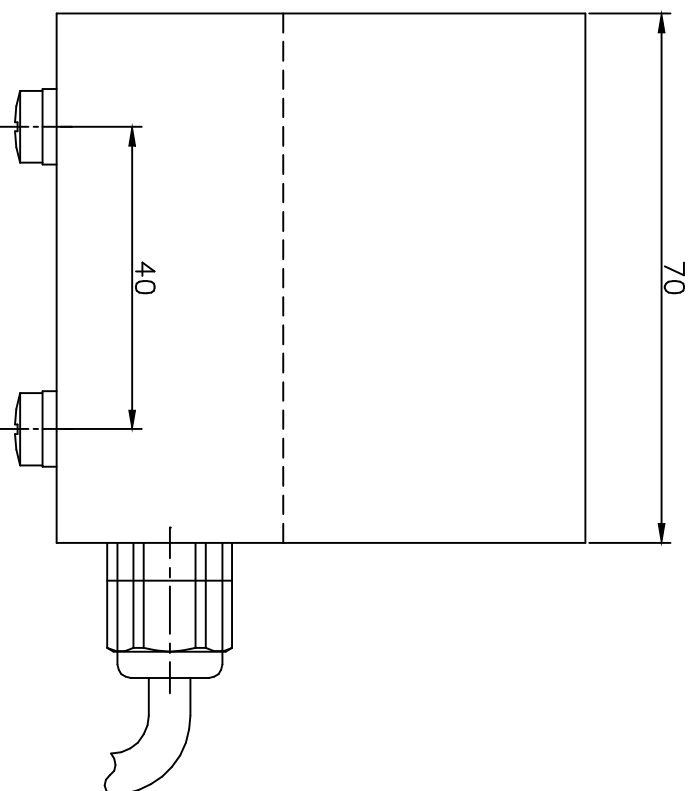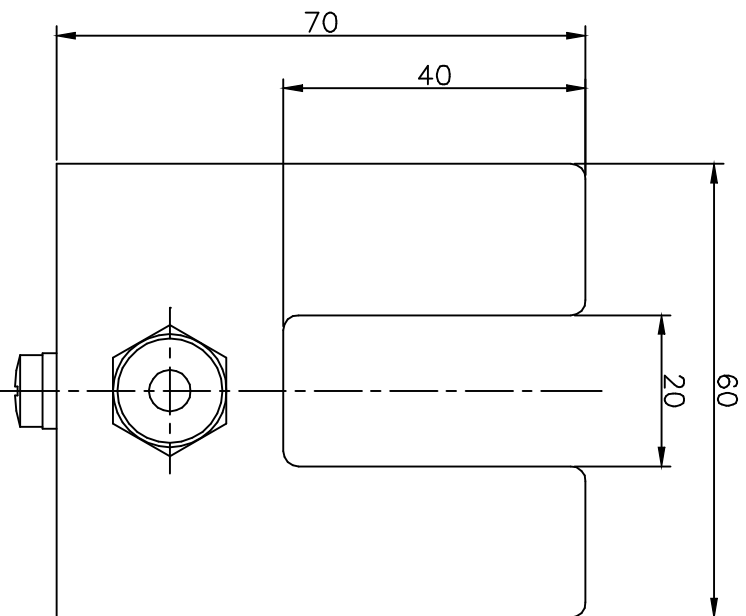

Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten

(Zul.Abw.) Oberfläche
Allgemeintol. nach DIN
nach DIN ISO 2768-m 3141
2008 Datum Name
Beprf. 03.03. Seifer

(Gewicht)



(Benennung)

Reed-Magnetschalter

70x70x60mm Umschalter

(Zeichnungsnummer)

75689

Blatt

Bl.

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|----------|----------|
| Anderungsindex | Datum | Name (Urspr.) | (Ers.f.) | (Ers.d.) |
| | | | | |

Secotec
electronic GmbH
Kraggenstraße 154
D-57581 Katzwinkel
(0049)277415460-0
www.secotec.de